

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

Mark 5 High Wall Air Conditioning Mighty Series Standard R32 Inverter




High Efficiency & Energy Saving

ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีแบบ DC Compressor Inverter ที่จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพที่สูง พร้อมกับการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น ลดการสิ้นเปลืองจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และให้เสียงการทำงานเงียบยิ่งขึ้นกว่าเดิม


Comfortable Sleep

หลับสบายตลอดคืน ด้วยระบบ Comfortable Sleep ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ขณะที่คุณหลับ ช่วยให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น

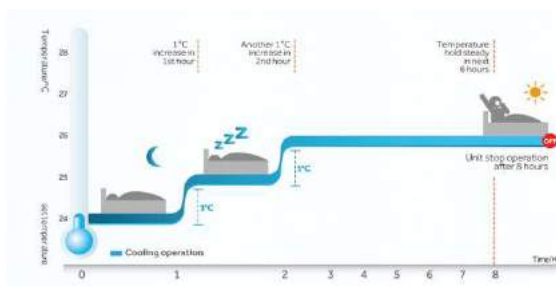

Long Distance Air Supplying

ไม่ว่าไกลแค่ไหน ลมเย็นก็ไปถึง ด้วยการออกแบบใบพัดให้มีการกระจายลมเย็นได้ไกลมากขึ้น โดยเฉพาะรุ่น 24,000 บีทียู สามารถส่งลมเย็นได้ไกลถึง 20 เมตร

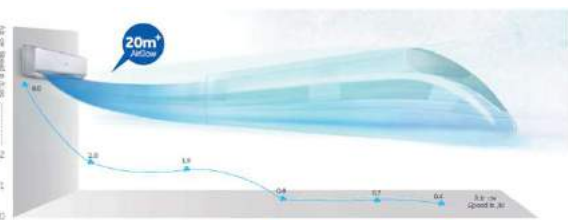

*Test Condition : Test is made with 24,000 BTU model with fan speed set turbo under stable working condition in an air tight room.

R32 Environmental Friendly

เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นชนิด R32 ที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบของสารทำความเย็น จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว สารทำความเย็น R32 ยังให้ค่าประสิทธิภาพที่ดีกว่าสารทำความเย็นชนิดอื่นๆ



Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

ครีบบของแผ่นคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) ช่วยลดการเกาะตัวของน้ำ ป้องกันการเกิดสนิม และยืดอายุการใช้งาน ตัวท่อทำจากวัสดุทองแดงแบบ Inner Groove ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารทำความเย็น



EGAT Mark 5 & TIS Certificate

เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเภทไฟเบอร์ 5 มาตรฐานแบบใหม่ SEER และยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 และ มอก.1155-2557



มอก.2134-2553



มอก.1155-2557

Specification : YHJF Series Standard R32 Inverter



24-Hour Timer
สามารถตั้งเวลาทำงานได้ 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและประหยัดพลังงาน ในการตั้งการทำงาน



Child Lock
ระบบล็อกปุ่มกด เพื่อป้องกันการปรับสลับการตั้งค่าการทำงานโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันการปรับสลับการตั้งค่าในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ



Self Diagnosis
ระบบวิเคราะห์หาการผิดปกติอัตโนมัติ เมื่อเครื่องมีปัญหาจะแสดงสัญลักษณ์การผิดปกติ เพื่อแจ้งต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุและซ่อมบำรุงรักษา



Multi-Speed Fan
สามารถปรับสลับ ระดับแรงลมได้ตามการใช้งาน หรือตามความต้องการ



3-Minute Protection
ระบบป้องกันการลัดวงจรของคอมเพรสเซอร์ 3 นาที เมื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ หรือระบบที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน



Auto Restart
ระบบกลับมาทำงานได้เองอัตโนมัติ ในกรณีที่ตัดไฟขาด หรือไฟดับ ในขณะกำลังทำงาน

York Model		Set	YHJF09ZATCHAORX	YHJF12ZATCHAORX	YHJF18ZATCHAORX	YHJF24ZATCHAORX
		Outdoor	YHJF09YATCHAO-X	YHJF12YATCHAO-X	YHJF18YATCHAO-X	YHJF24YATCHAO-X
		Indoor	YHJF09XATCHA-RX	YHJF12XATCHA-RX	YHJF18XATCHA-RX	YHJF24XATCHA-RX
Power supply		Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Cooling	Capacity	Btu/h	9,374	11,568	17,837	23,854
	Min-Max	Btu/h	1,365 - 12,330	1,365 - 14,330	3,412 - 21,155	4,095 - 27,297
	Capacity	W	2,700	3,600	5,300	7,100
	COP	W/W	3.40	3.20	3.40	3.10
	SEER	Btu/h/W	16.07	15.70	15.12	16.99
Air Flow		CFM	415	425	590	710
Max. input consumption		W	780	1,086	1,548	2,153
Max. current		A	5.1	7.4	9.6	13.2
Compressor	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Input	W	745	599	1160	1650
	Rated current (RLA)	A	3.3	2.3	5.3	7.5
	Locked rotor Amp (LRA)	A	10.6	21.8	27.0	30.0
	Refrigerant oil	ml	FW68S 270	ACS-68R 320	RM-LP56EG 480	ACS-68R 500
Indoor fan motor	Input	W	20	20	40	70
	Running current	A	0.20	0.20	0.17	0.29
	Capacitor	µF	1.2	1.2	NA - DC Inverter	NA - DC Inverter
	Speed (Tur/Hi/Mi/Lo/Qu't)	rpm	1300/1100/1000/900/700	1300/1100/1000/900/700	1300/1150/1050/950/750	1300/1150/1050/950/850
Rated Indoor Noise (Tur/Hi/Mi/Lo/Qu't)		dB(A)	-/37/34/32/28	-/38/35/32/28	-/43/40/37/31	-/46/43/41/34
Indoor dimension	Unit (WxHxD)	mm	810x280x200	855x280x200	997x322x230	1,115x336x248
	Packing (WxHxD)	mm	909x355x279	954x355x279	1,085x403x329	1,206x418x342
Indoor unit weight	Net/Gross	kg	9.8/11.8	10.0/12.0	12.5/15.5	16.5/19.5
Outdoor fan motor	Input	W	40	40	40	90
	Running current	A	0.2	0.2	0.2	0.3
	Capacitor	µF	NA - DC Inverter	NA - DC Inverter	NA - DC Inverter	NA - DC Inverter
	Speed	rpm	850	850	850	950
Rated Outdoor Noise		dB(A)	50	50	52	56
Outdoor dimension	Unit (WxHxD)	mm	780x540x245	780x540x245	800x550x280	890x697x340
	Packing (WxHxD)	mm	920x620x351	920x620x351	920x720x351	1,046x780x460
Outdoor weight	Net/Gross	kg	25.0/27.5	26.0/28.5	33.3/36.8	45.2/50.0
Refrigerant	Type /Charge	g	R-32 / 460	R-32 / 600	R-32 / 850	R-32 / 1,370
Pipe	Liquid side / Gas side	mm (inc.)	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
	Max. length	m	15	15	25	25
	Max. Height	m	10	10	15	15
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43	18-43
Application area		m ²	12.5-20	17-28.5	27-46	37-62



มอก.2134-2553



มอก.1155-2557



Nominal testing conditions:

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB

บริษัท ยอร์ค คอนโทรลส์-อีตาซี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
719 อาคาร เค บี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามที่ 5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

สาขาเชียงใหม่
178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

สาขาทะลิ่งใหญ่
638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสงขลา 90110

สาขาภูเก็ต
9. 11 ถนนพัฒนา ชอย 3 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

YorkThailand
www.yorkthai.com

COOL LINE
1490
เร็น ยอร์ค

@yorkservice

สาขายอนแก่น
90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สาขาพิมาย
131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150